



Profesionales de la elevación

Lifting professionals

Professionnels de l'élévation

Tijeras de plataforma
Platform scissors lifts
Pont à ciseaux prise sous roues





Versión encastrada
Inground version.
Pont en version encastrée.

OPCIONAL / OPTION / OPTIONNEL

Detector de holguras hidráulico
(4 movimientos) disponible en modelo T5.

Four movements hydraulic play
detectors available in model T5.

Plaques à jeux hydrauliques quatre
mouvements disponible sur modèle T5.



Equipado de serie con bomba manual de bajada, regulador de la presión neumática y filtro separador de agua.

Includes manual descend pump, regulator of the pneumatic pressure and water filter separator.


Équipée de série d'une pompe d'abaissement, régulateur de pression pneumatique et d'un filtre séparateur d'eau.



Estructura y base muy robusta de llanta maciza.

Very solid structure and base "solid profiles".

Structure et embase très robuste "profilés plein".



Base reforzada -150 kg.- equipada con **8 puntos de regulación**.

Reinforce base of the lift -150 kg.- equipped with **8 regulation points**.


Base de le pont élévateur renforcée -150 kg.-, équipée avec **8 points de réglage**.




Equipado con rail-guía para gato auxiliar.

Includes sliding guide for Jacking Beams.


Équipé de série de rail de guidage pour traverse de levage auxiliaire.

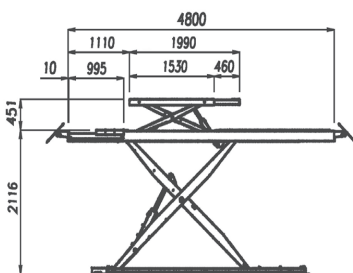


4800 mm x 660 mm x 270 mm




4800 mm. x 660 mm x 270 mm



4800 mm x 660 mm x 270 mm



4800 mm x 660 mm x 270 mm

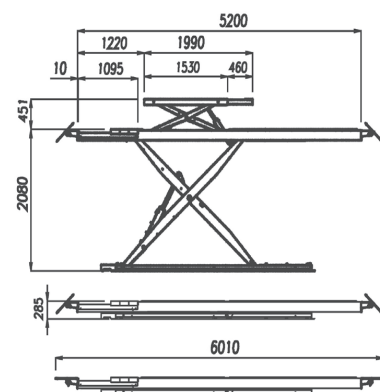

5200 mm x 660 mm x 270 mm



5200 mm x 660 mm x 270 mm

T4 L

Pasarela lisa
Flat platform
Passerelle lisse

Ref.

140200



4.000 Kg.



2.060 - 2.160 Kg.



3 HP 230/400 V.

3 Kw 50 Hz



4-8 bar



AUX.

T4 A

Pasarela de alineación
Alignment platform
Passerelle géométrie

140209



4.000 Kg.



2.160 - 2.260 Kg.



3 HP 230/400 V.

3 Kw 50 Hz



4-8 bar



AUX.

T4 LX

Pasarela lisa con auxiliar
Flat platform with built in lifting table
Passerelle lisse avec double levage

140221



4.000 Kg.



2.360 - 2.460 Kg.



3 HP 230/400 V.

3 Kw 50 Hz



4-8 bar



3,5 Tn

T4 AX

Pasarela de alineación con auxiliar
Alignment platform with built in lifting table
Passerelle géométrie avec double levage

140202



4.000 Kg.



2.460 - 2.560 Kg.



3 HP 230/400 V.

3 Kw 50 Hz



4-8 bar



3,5 Tn

T5 L

Pasarela lisa
Flat platform
Passerelle lisse

140213



5.000 Kg.



2.560 - 2.660 Kg.



3 HP 230/400 V.

3 Kw 50 Hz



4-8 bar



AUX.

T5 A

Pasarela de alineación
Alignment platform
Passerelle géométrie

140214



5.000 Kg.



2.660 - 2.760 Kg.



3 HP 230/400 V.


3 Kw 50 Hz



4-8 bar



AUX.



Elevador y auxiliar equipados con doble sistema hidráulico con 4 cilindros (2 maestros + 2 esclavos). Seguridad hidráulica.

Lift and built in lifting table with double hydraulic circuit (2 masters + 2 slaves). Hydraulic security.


Pont élévateur avec double levage avec double système hydraulique à quatre vérins (2 maîtres + 2 esclaves). Sécurité hydraulique.

Elevador sobre suelo con rampas de superficie.
Onground lift with surface ramps.
Version posée au sol avec des rampes d'accès.



Nuevo sistema de búsqueda automática de nivel perfecto en cada diente.
New automatic system searching perfect levelling in each tooth.

Nouveau système de recherche automatique pour parfaire le nivellement dans toutes les positions.

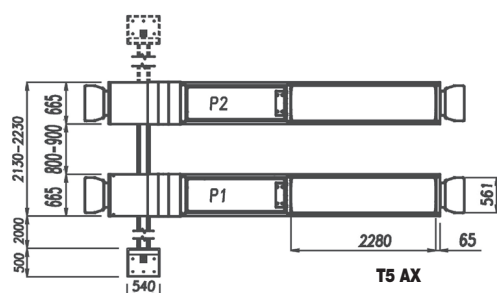

5200 mm x 660 mm x 270 mm

5200 mm x 660 mm x 270 mm

T5 LX

Pasarela lisa con auxiliar
Flat platform with built in lifting table
Passerelle lisse avec double levage

140220

5.000 Kg.

2.860 - 2.960 Kg.

**3 HP 230/400 V.
3 Kw 50 Hz**

4-8 bar

3,5 Tn

T5 AX

Pasarela de alineación con auxiliar
Alignment platform with built in lifting table
Passerelle géométrie avec double levage

140215

5.000 Kg.


2.860 - 2.960 Kg.

**3 HP 230/400 V.
3 Kw 50 Hz**

4-8 bar

3,5 Tn

T4

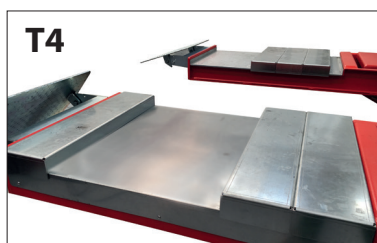

T4: 3 Bandejas.

3 Trays.

3 Cales de réglage

T5: 4 Bandejas.

4 Trays.

4 Cales de réglage

Encastre delantero equipado con bandejas de regulación móviles.
Mobile front recess through regulating trays.

Encastrement avant équipé avec cales de réglage mobiles.



Bloqueo neumático de platos de alineación para mayor comodidad.

Pneumatic blocking system of alignment turn tables for easier handling.



Blocage pneumatique des plaques d'alignement pour plus de confort.



Mesa auxiliar con extensible.

Extending lift table.

Plateau d'auxiliaire avec extensions.

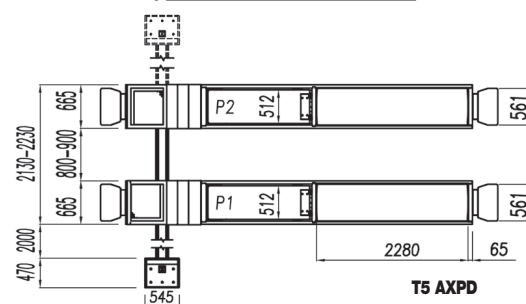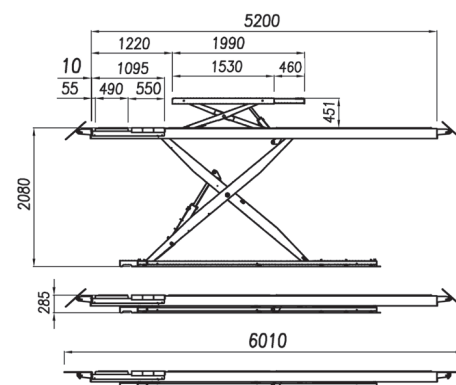

5200 mm x 660 mm x 270 mm

5200 mm x 660 mm x 270 mm

+Detector 4 mov. / +4 mov. play detector / +plaques a jeux 4 mov.

T5 LXPD

Pasarela lisa con auxiliar
Flat platform with built in lifting table
Passerelle lisse avec double levage

140218

5.000 Kg.

2.700 - 3.100 Kg.

**3 HP 230/400 V.
3 Kw 50 Hz**

4-8 bar

3,5 Tn

T5 AXPD

Pasarela de alineación con auxiliar
Alignment platform with built in lifting table
Passerelle géométrie avec double levage

140219

5.000 Kg.

3.060 - 3.150 Kg.

**3 HP 230/400 V.
3 Kw 50 Hz**

4-8 bar

3,5 Tn



Homologado / Homologated / Homologué



CASCOS

PROFESIONALES DE LA ELEVACIÓN

LIFTING PROFESSIONALS

PROFESSIONNELS DE L'ÉLEVATION

www.cascos.es

C/ Zurrupitieta, 8 / Pol. Ind. Júndiz
Teléfono 945 290 294 / Fax 945 290 055
Vitoria-Gasteiz (Spain)
e-mail: info@cascos.es



RWTÜV



2006/42/CE & EN-1493:2011
European Directives
& Approved Standards



CASCOS MAQUINARIA SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR MODIFICACIONES TÉCNICAS SIN PREVIO AVISO
THE PLANS AND PHOTOGRAPHS SHOWN IN THIS BROCHURE ARE FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY, AND CM RESERVES THE RIGHT FROM TIME TO TIME TO MAKE MODIFICATIONS.
PHOTOS ET DESSINS NON CONTRACTUELS

PLATAF-INT Ed.2- Rev.1 - 01-10-2017