

CASCOS

PROFESIONALES DE LA ELEVACIÓN




4 ELEVADOR COLUMNAS

C455XL



Tipo	Ref.	Min	kg			
gama alineación	13377	185 mm	5Tn	1700 Kg.	230-400V/3ph/50Hz/3kW 230V/1ph/50Hz/2,2kW	40"

Disponibles rampas SPORT
Ref. 33750

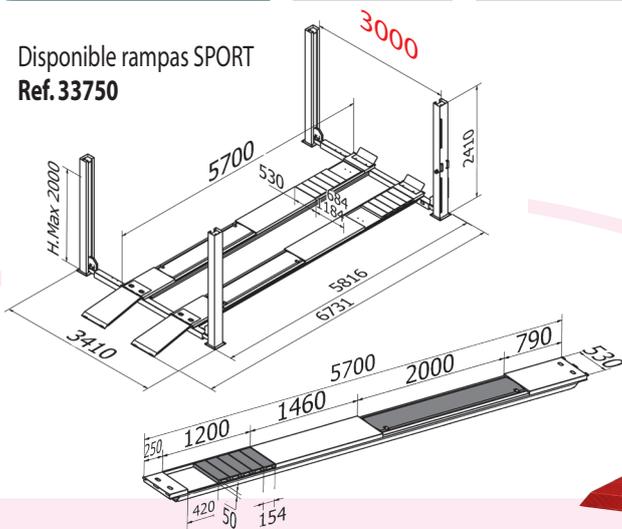


Testigo de seguridad

Un **testigo** previene en caso de nivelación incorrecta de las pasarelas, lo que permite al cilindro trabajar siempre en **buenas condiciones y alargar su vida útil**.



Cilindros hidráulicos fabricados y testados unitariamente en nuestra fábrica. Los cilindros cuentan con una **válvula de seguridad** que detecta cualquier pérdida de aceite, cerrando el circuito e impidiendo la caída del elevador.



Seguridad x2

Cascos **prioriza** ante todo la **seguridad** incluyendo, de serie en cada columna, doble sistema de seguridad:

- **Mecánica** (barra de seguridad)
- **Neumática** (cremallera).



Nuestras pasarelas están construidas con:

Estructura super reforzada con vigas de doble "T" para un uso intensivo, garantizando una perfecta nivelación con el paso del tiempo.

Altura mínima

Nuestros elevadores descienden casi a ras de suelo evitando el uso de rampas permitiendo elevar vehículos de perfil bajo.

¡La más baja del mercado!




H. Min. 185 mm



Platos de alineación con nuevo sistema de deslizamiento con rodillos:

- Más confortable y sensible para la alineación.
- Permite el bloqueo manual al centro de la pasarela.

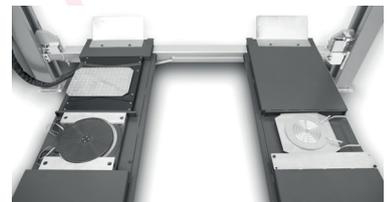


Preparados para encastrar a nivel platos de alineación o de giro de 50 mm de altura. La pasarela incluye barras de aluminio para platos de giro pequeños.



Foto modelo C 442 (alineación)

VERSIONES CON DETECTOR DE HOLGURAS INTEGRADO

Detector de holguras hidráulico integrado en la pasarela que viene preparada para encastrar platos de giro.



Detector de holguras hidráulico

Reparabilidad garantizada por un mínimo de 10 años.

Se asegura el suministro de piezas durante este periodo de tiempo.




2006/42/CE & EN - 1493:2011
European Directives & Approved Standards




EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Gatos oleoneumáticos

4 Tn



2 - 2,6 Tn

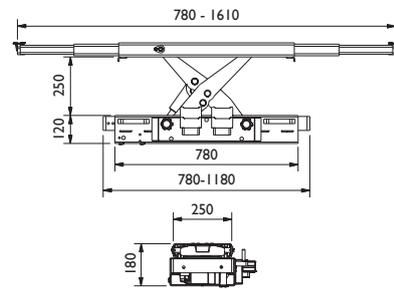

	Sin labio	Con labio
Capacidad	Ref	Ref
2 Tn	50515	50514
2,6 Tn	50517	50516
4 Tn	50565	50552

Accesorios

Kit magnético de iluminación

LED 24 V
Sin instalación

Ref.:
34053

Caperuza

Ref.:
32129

Soporte magnético para herramientas

Ref.:
26141

Botonera adicional columna opuesta

Ref.:
32160
32170

Kit magnético de aire

Ref.:
26177

Juego de rampas Sport

Ref.:
33750

Enchufe integrado (fábrica)

Ref.:
22164