CASCOS

PROFESIONALES DE LA ELEVACIÓN

ELEVADORES DE DOBLE TIJERA

EVO III R

Sobre suelo y encastrados

Modelo	Ref.	kg		Min	
Versión sobre suelo	13.203	3.000 Kg.	800 Kg.	105 mm.	230/400 V./50Hz / 3 ph
Versión encastrable	13.203 + 44.630	3.000 Kg.	800 Kg.	—	230/400 V./50Hz / 3 ph

Elevador reversible en el sentido de la carga.

Sentido de carga recomendado

Versión sobre suelo



Versión encastrada

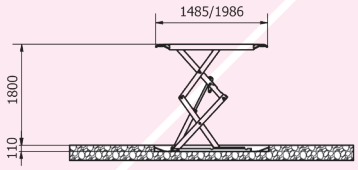

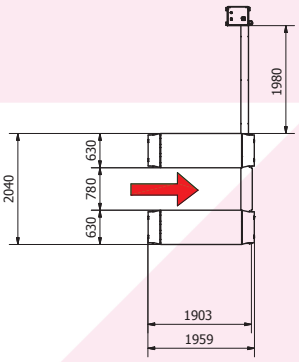

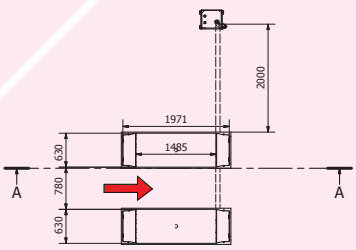

Kit de contra-rampas 44630 para versión encastrada.



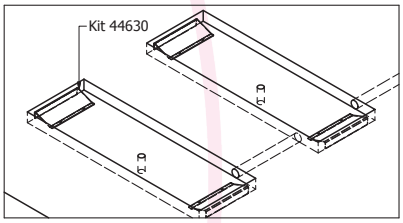

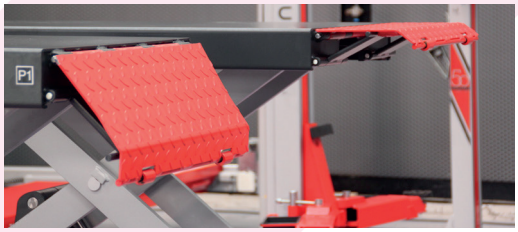

Las rampas de acceso acompañan al elevador en la subida y funcionan como extensibles.



Perfil bajo.
Altura mínima 105 mm.

2006/42/CE & EN - 1493:2011
European Directives
& Approved Standards

Refs.:
13203
13203 + 44.630

ELEVADOR DOBLE TIJERA EVO III R

Kit variador:
Transforma elevador trifásico 380V en elevador monofásico a 220V.

El elevador mantiene su capacidad de elevación íntegra.

Doble sistema hidráulico cruzado con 4 cilindros (2 maestros y 2 esclavos) independientes.

Doble seguridad hidráulica.

No precisa de aire comprimido.

Sólida base y estructura muy robusta, fabricada con llantas macizas.

Sistema eléctrico simplificado y fiable.

Reparabilidad garantizada por un mínimo de 10 años.

Se asegurara el suministro de piezas durante este periodo de tiempo.

Accesorios

Kit latiguillos

Se suministran con consola a la izquierda.
Existen kits para cambiar la ubicación de la consola o prolongar las distancias de serie: 2 m.
(Según el sentido de la marcha recomendado)

Kit de travesaños 4 x 4.

Ref.: 42810

Tacos de goma

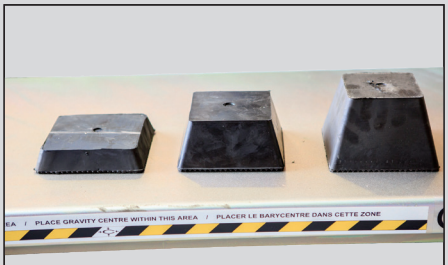

Ref.: 51001 30 mm.
Ref.: 51002 70 mm.
Ref.: 51003 100 mm.

Soporte magnético para herramientas

Ref.: 26141

Ki magnético de aire

Ref.: 26177

Rampas de acceso para vehículos deportivos

Ref.: 44467F

www.cascos.es

CASCOS

CASCOS MAQUINARIA, S.A.
Zurrupitieta, 8 - Pol. Ind. Júndiz • Apartado 264
01015 VITORIA-GASTEIZ / España/Spain
Tel. +34 945 290 294 / Fax +34 945 290 055
e-mail: info@cascos.es

CASCOS MAQUINARIA SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR MODIFICACIONES TÉCNICAS SIN PREVIO AVISO