



Ref.



AUX.

140209



4.000 Kg

2.160-2.260Kg.

3PH 400/230V- 3Kw 50Hz
1PH 230V-2,2Kw 50 Hz



4800 mm. x 660 mm x 285 mm

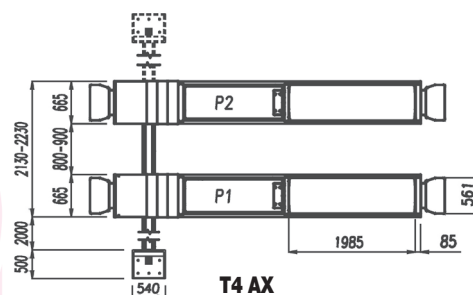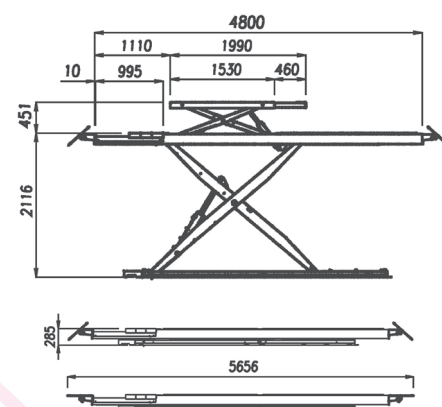

Ref. 14987F

Versión
encastrada




T4: Ref. 14950C

T5.5: Ref. 14950C + 14970F

Elevador sobre suelo con
rampas de superficie.




Elevador y auxiliar equipados con doble sistema hidráulico
con 4 cilindros (2 maestros + 2 esclavos). Seguridad hidráulica.



Mesa auxiliar con extensible.




Nuevo sistema de búsqueda automática de nivel perfecto en cada diente. (A - AX - AXP).



Equipado de serie con bomba manual de bajada, regulador de la presión neumática y filtro separador de agua.



Estructura y base muy robusta de llanta maciza.

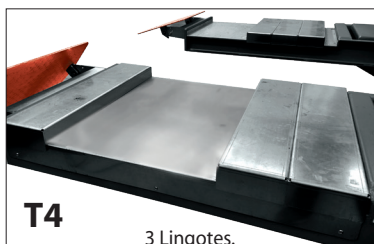

T4

3 Lingotes.

Encastre delantero equipado con lingotes de regulación móviles.



Equipado con rail-guía para gato auxiliar.



Bloqueo neumático de platos de alineación para mayor comodidad.




Base reforzada -150 kg.- equipada con 16 puntos de regulación.




Reparabilidad garantizada por un mínimo de 10 años.
Se asegurará el suministro de piezas durante este periodo de tiempo.

Accesorios

Gatos oleoneumáticos



Tacos de goma

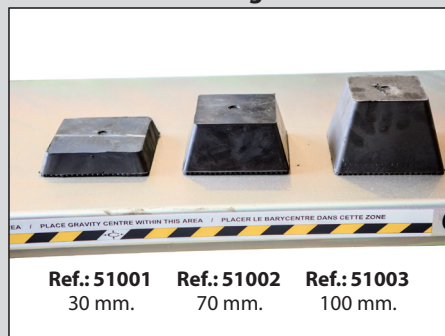

Ref.: 51001 30 mm. Ref.: 51002 70 mm. Ref.: 51003 100 mm.

Kit Lingotes cerrar encastre



T4 Ref.: 94345
T5.5 Ref.: 94346


Rampas extensibles



T4

Extensión a 2m. Para versiones T4 sobre suelo.
Ref.: 14970F

Kit de luz

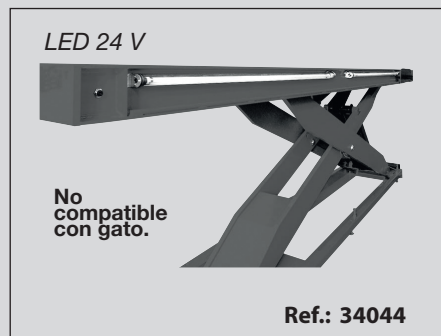


LED 24 V

No compatible con gato.

Ref.: 34044

Kit amortiguadores

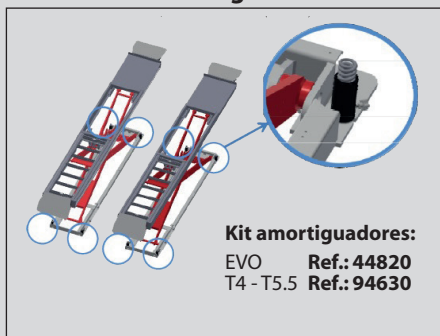

Kit amortiguadores:
EVO Ref.: 44820
T4 - T5.5 Ref.: 94630

Kit latiguillos



T4-T5.5

Se suministran con consola a la izquierda. Existen kits para: cambiar la ubicación de la consola o prolongar las distancias de serie (2m - ver planos).