



CASCOS



FABRICANTE EUROPEO DE ELEVADORES • EUROPEAN CAR LIFT MANUFACTURER • FABRICANT EUROPÉEN DE PONTS ÉLÉVATEURS

ELEVADOR 2 COLUMNAS

2 POST LIFTS

PONTS ÉLÉVATEURS 2 COLONNES



Características / Characteristics / Caractéristiques / Caractéristiques / Caractéristiques / Caractéristiques

Perfiles / Profiles / Profilés



SlenderTec™
Super Strength Column Made in Germany

Made in
Germany

**FIABLE
RELIABLE
FIABLE**

Nuestros perfiles
SlenderTec™
Super Strength Column Made in Germany
laminados en
caliente, nos permiten
fabricar **columnas**
extremadamente
**resistentes y menos
voluminosas.**

**SÓLIDO
SOLID
SOLIDE**

Ours special profiles
SlenderTec™
Super Strength Column Made in Germany
hot rolled, allows us
to manufacture
extremely **resistant**
and **less bulky**
posts.

**INDEFORMABLE
NON DEFORMABLE
INDÉFORMABLE**

Nos profilés Spéciaux
SlenderTec™
Super Strength Column Made in Germany
laminés à chaud, nous
permettent de fabriquer
des colonnes très
**résistantes et moins
volumineuses.**

Husillos / Spindle / Vis



El diámetro mayor del mercado.
The biggest diameter on the market.
Le plus grand diamètre du marché.

45 mm.

Made in
Germany

**Husillo laminado
de 45 mm de
diámetro,** con
tuercas de
alta calidad
especialmente
diseñadas que
aseguran:

- Menor desgaste.
- Longer lasting life.
- Mayor duración.

**The biggest
diameter
spindle on the
market** and
high quality
nuts offer:

- Less wear.
- Offrent moins de frottement.
- Longer lasting life.
- Assurent une plus grande durabilité.

Defensa / Protection / Protection



Protección del husillo
que también evita que
el operario se ensucie al
tocar la columna

Spindle protection that
also avoids the worker
getting dirty when
touching the post.

Protection de la vis
qui évite aussi que
l'opérateur devient sale en
touchant la colonne.




Defensas de caucho para
proteger la apertura de
puertas.

Rubber protections on
columns for safe door
opening.

Protections à caoutchouc
pour mieux protéger
l'ouverture des portes.

Carga / Load / Chargement

**Carga máxima
HOMOLOGADA**
¡En cualquier posición!

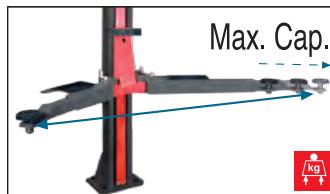

Los elevadores Cascos
a diferencia de otras
alternativas en el mercado,
soportan la **carga máxima**
independientemente de:

- El reparto de la
carga del vehículo
(reversible).
- El ángulo y/o
desplazamiento de los
brazos.

**Maximum
APROVED load**
¡In any position!



Our lifts, againsts
the others from our
main competitors,
can lift the **maximum
load at:**

- Any opening
angle.
- Arm extension.
- Le déploiement des
bras.

**Chargement maximale
HOMOLOGUÉ**
¡Dans n'importe quelle positionnement!

Rodamientos / Bearings / Roulements




Carros provistos
de **rodamientos
de acero de alta
calidad.**

Sistema con
**mucho menor
desgaste** que
los que deslizan
mediante pastillas
de Nylon.

**High quality
guided steel
bearings**
offer **longer
durability** than
nylon guides.

**Roulements
guides en acier
de haute qualité,**
moins d'usure et
meilleur guidage
qu'avec les patins
nylons.

Seguridad / Safety / Sécurité

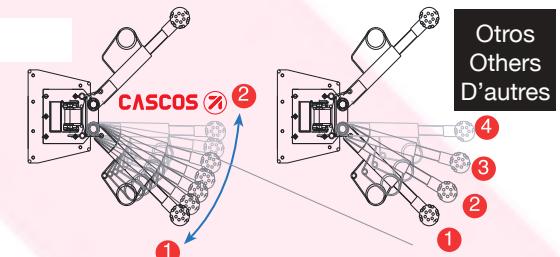

Otros
Others
D'autres

El sistema de
seguridad de brazos,
con varilla rosada,
permite las **mayores
posibilidades de
posicionamiento
de brazos** bajo
el vehículo, al ser
de movimiento
continuo.

Our safety locks
mechanism,
via spindle
rod, unlike
the cog type,
allows universal
**positioning of
pick-up points.**

Notre système
de sécurité de
bras, par tiges
filetées, offre **plus
de possibilités
d'ouverture** pour
le positionnement
sous le véhicule.

Características / Characteristics

Detalles / Details / Détails



- Bandejas para herramientas.
- Protección de puertas.
- Tapa cubre husillos.
- Tool trays.
- Rubber protections on columns for safe door opening.
- Spindles cover.
- Plateaux "range outils".
- Protections de portes par tampons caoutchouc.
- Rideau métallique de protection de la vis.



Reparabilidad garantizada por un mínimo de 10 años. Se asegurara el suministro de piezas durante este periodo de tiempo.


Repairable during at least 10 years.
We ensure spare parts availability during at least this period.

Réparabilité garantie pour un minimum de 10 ans.
On assure la disponibilité de pièces détachées au moins pendant cette période de temps

CON BASE • WITH BASE • AVEC CHÂSSIS

✓ Detalles exclusivos • Exclusive details • Détails exclusifs

- Máxima fiabilidad, mecánica y eléctrica.
- Mantenimiento sencillo y fiable.
- Maximum reliability, mechanical and electrical.
- Easy and reliable maintenance.
- Fiabilité maximale électrique et mécanique.
- Maintenance simple et fiable.

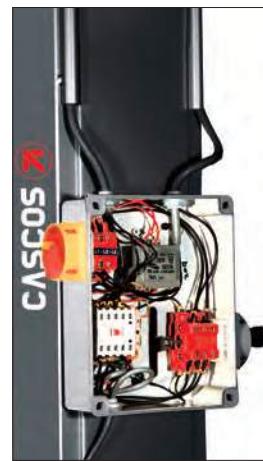

- Cadena de transmisión integrada en la base.
- Chain driver transmission integrated on the solid base.
- Transmission par chaîne intégrée dans le châssis.


Seguridad homologada / Certified security / Sécurité homologuée

- Seguridad: Homologado por las más prestigiosas empresas certificadoras: Bureau Veritas y TÜV.

- Security: Certified by the most prestigious entities: Bureau Veritas & TÜV.

- Sécurité: Homologuée par des entreprises les plus prestigieuses: Bureau Veritas et TÜV.

Reversibilidad / Reversibility / Réversibilité

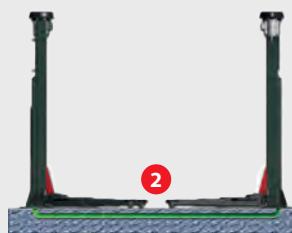

- Versión cables bajo suelo. Montaje en fábrica
- Underground version. Assembled in factory.
- Version câbles sous sol. Assemblés d'usine.

SIN BASE • WITHOUT BASE • SANS CHÂSSIS

✓ Detalles exclusivos • Exclusive details • Détails exclusifs

ILC SYSTEM



- Sincronización electrónica mediante e-card y detectores.

- Electronic synchronization through e-card and inductive detectors.

- Synchronisation électronique avec e-card et capteurs.

Reversibilidad / Reversibility / Réversibilité



- El cableado de motor y detectores, pueden pasar por:

- El pórtico suministrado. (de serie) ①
- El suelo. (montaje en fábrica) ②


- Motor wiring and detectors can go either through:

- The supplied archway. (serie) ①
- The floor. (Assembled in factory) ②

- La liaison entre les colonnes peut être réalisée par:

- L'arcade fournie. (série) ①
- Une saignée au sol. (Assemblies d'usine) ②

Turismo / VL

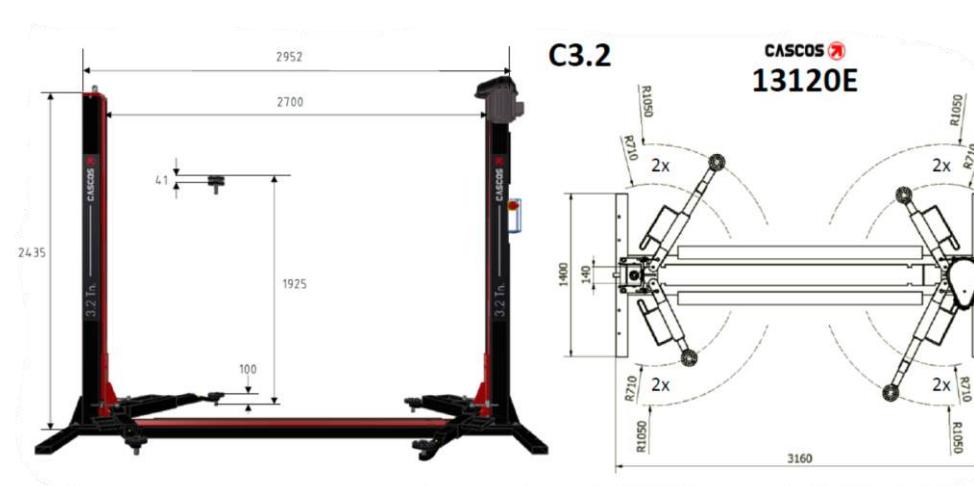

C3.2

CON BASE / WITH BASE / AVEC CHÂSSIS


Ref.	13120E
KW	3.200
KW	3,7
400/230	400/230
45"	45"
580	580
100 mm	100 mm
1.925 mm	1.925 mm
Bracos/Arms/Bras	4 Dobles/Double/Doubles



C3.2 Confort

CON BASE / WITH BASE / AVEC CHÂSSIS

Ref.	13120C
KW	3.200
KW	3,7
400/230	400/230
45"	45"
590	590
100 mm	100 mm
1.925 mm	1.925 mm
Bracos/Arms/Bras	2 Triples + 2 Dobles/Doubles

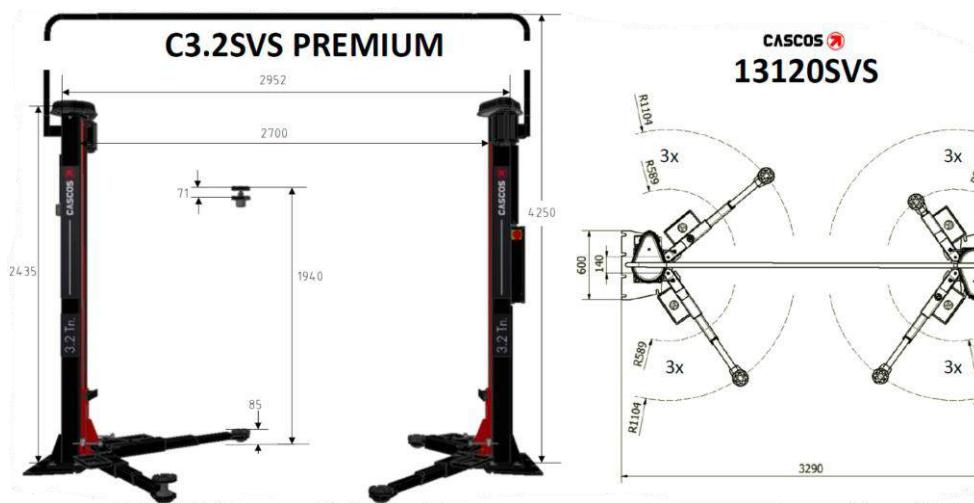

C3.2S Premium

SIN BASE / WITHOUT BASE / SANS-CHÂSSIS

Ref.	13120SVS
KW	3.200
KW	2,2 + 2,2
400/230	400/230
45"	45"
580	580
85 mm	85 mm
1.940 mm	1.940 mm
Bracos/Arms/Bras	4Triples

Turismo / VL

Elevador sin base 4.0
Lift without base 4.0
Pont sans embase 4.0



SIN BASE / WITHOUT BASE / SANS-CHÂSSIS

Ref. 13120SE

3.200

2,2 + 2,2

400/230

45"

580

100 mm

1.925 mm


4 Dobles/Double/Doubles

Turismo / VL

C3.2S



CASCOS 13120SE

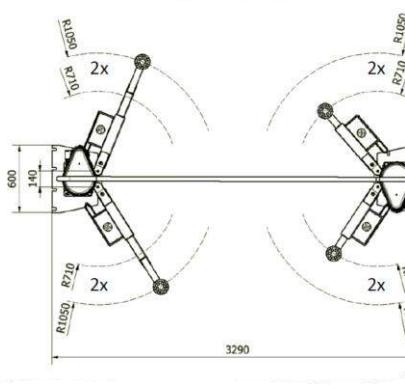

SIN BASE / WITHOUT BASE / SANS-CHÂSSIS

Ref. 13120SC

3.200

2,2 + 2,2

400/230

45"

590

100 mm

1.925 mm


2 Triples + 2 Dobles/Doubles

Turismo / VL

C3.2S CONFORT



CASCOS 13120SC

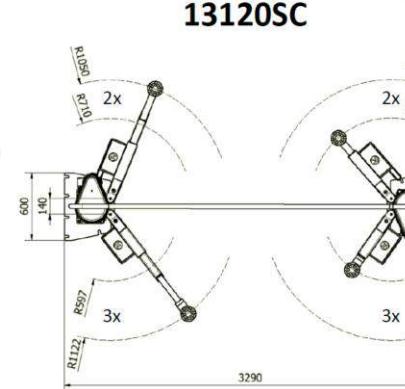

C125

Monocolumna / Single post lift / Monocolonne

Ref. 13167

2.500

3

400/230

45"



600

125 mm


1.950 mm

2 Dobles/Doubles


Monocolumna / Single post lift / Monocolonne

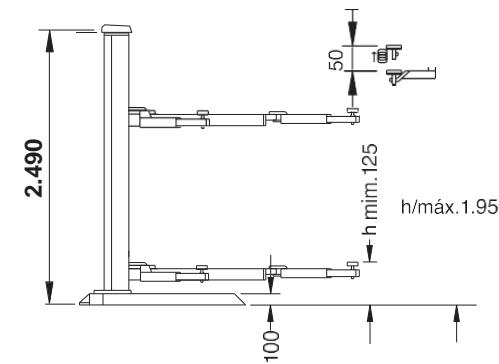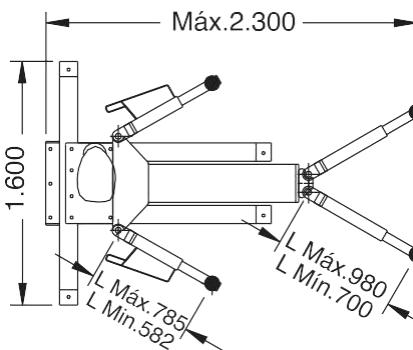


Versátil / Versatile

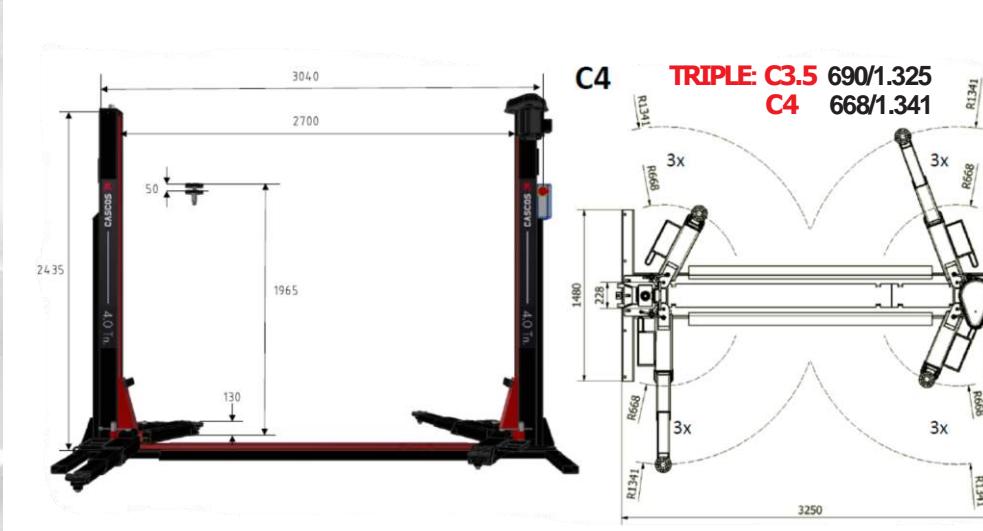

Versatil / Versatile	C3.5	C4
CON BASE / WITH BASE / AVEC CHÂSSIS		
Ref.	13168	13194
 kg	3.500	4.000
Kw	3,7	3,7
	400/230	400/230
 ↑	45"	45"
	710	800
↓ Min	120 mm	130 mm
↑ Max	1.955 mm	1.965 mm
	4 Triples/Triple/Triples	4 Triples/Triple/Triples

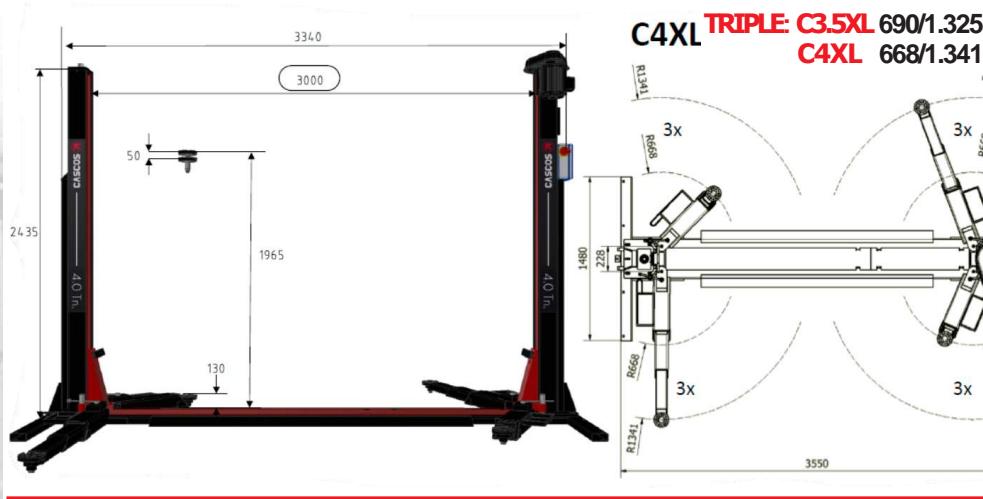

C3.5XL		C4XL	
CON BASE / WITH BASE / AVEC CHÂSSIS			
Ref.	13191 (13168-4)	13198 (13194-4)	
	3.500	4.000	
Kw	3,7	3,7	
	400/230	400/230	
	45"	45"	
	720	810	
↓ Min	120 mm	130 mm	
↑ Max	1.955 mm	1.965 mm	
	4Triples/Triple/Triples	4Triples/Triple/Triples	

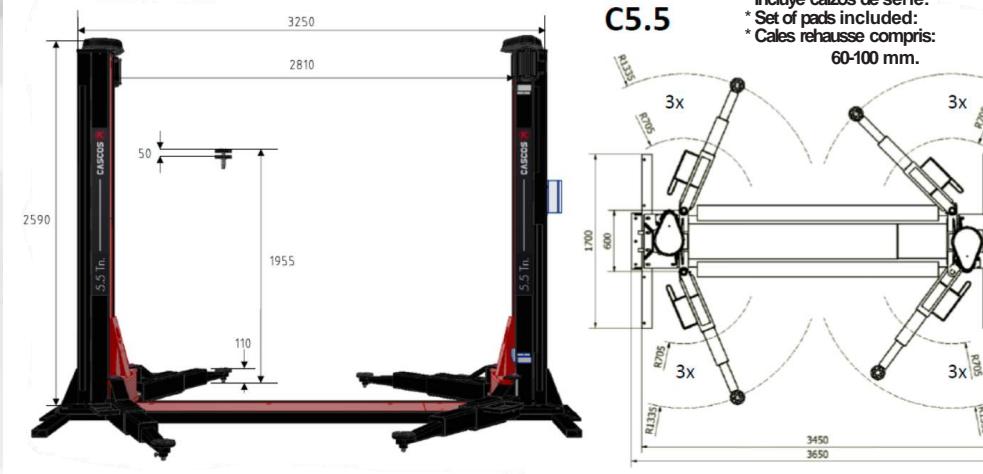

Versátil / Versatile	C5.5
	CON BASE / WITH BASE / AVEC CHÂSSIS
	13998
	5.500
	3,7
	400/230
	40"
	1.250
	110 mm
	1.955 mm
	4 Triples/Triple/Triples

C3.5S ILC 4.0 **C4S**

SIN BASE / WITHOUT BASE / SANS-CHÂSSIS

Ref.	13169	13194S
	3.500	4.000
Kw	3 + 3	3 + 3
	400/230	400/230
	45"	45"
	660	750
	100 mm	100 mm
	1.935 mm	1.935 mm
	4 Triples/Triple/Triples	4 Triples/Triple/Triples

C3.5S-XL ILC 4.0 **C4S-XL**

SIN BASE / WITHOUT BASE / SANS-CHÂSSIS

Ref.	13192 (13169-4)	13198S (13194S-4)
	3.500	4.000
Kw	3 + 3	3 + 3
	400/230	400/230
	45"	45"
	660	750
Min	100 mm	100 mm
Max	1.935 mm	1.935 mm
	4 Triples/Triple/Triples	4 Triples/Triple/Triples

C5.5S 


SIN BASE / WITHOUT BASE / SANS-CHÂSSIS

	13998S
	5.500
	3+3
	400/230
	40"
	1.200
	105 mm
	1.950 mm
	4 Triples/Triple/Triples

C4S



TRIPLE: C3.5S 690/1.32
C4S 668/1.34

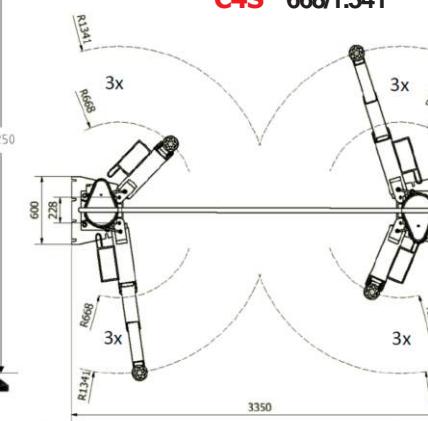


Elevador sin base 4.0
Lift without base 4.0
Pont sans embase 4.0



C4SXL




TRIPLE: C3.5SXL 690/1.32
C4SXL 668/1.34

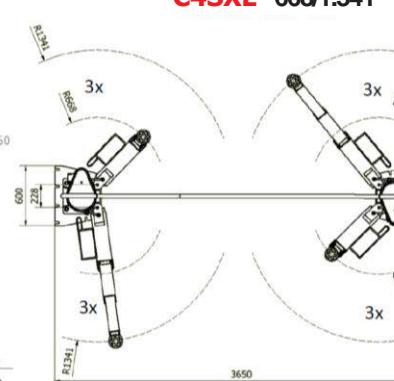

A white Mitsubishi Triton pickup truck is being lifted by a black hydraulic lift in a workshop setting. The truck is positioned horizontally, with its front end facing left and rear end facing right. The lift's arms are visible on either side, and the truck is suspended in mid-air.






C5.5S

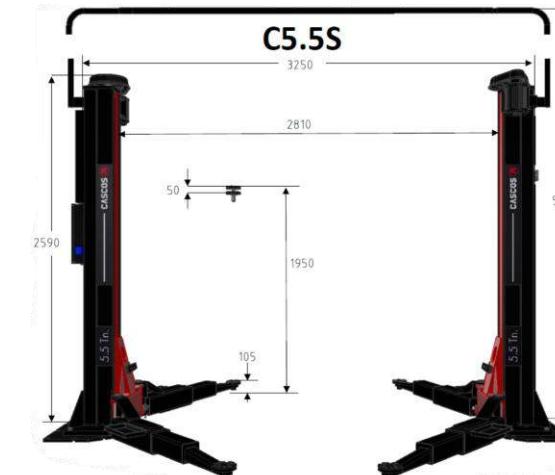

- * Incluye calzos de serie
- * Set of pads included:
- * Cales rehausse comprennent
60-100 mm



Wagon

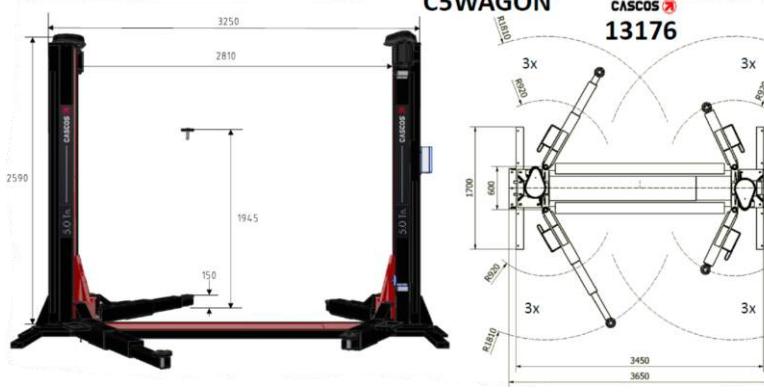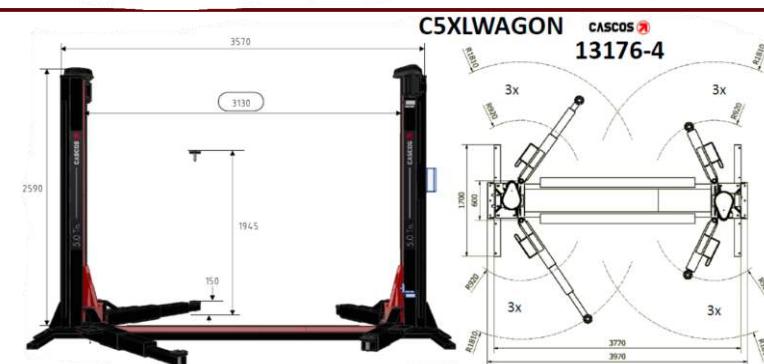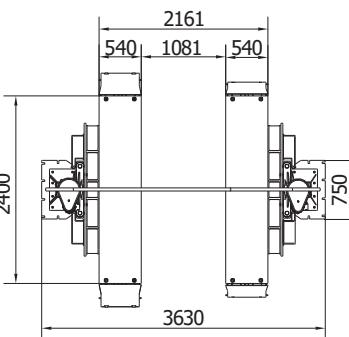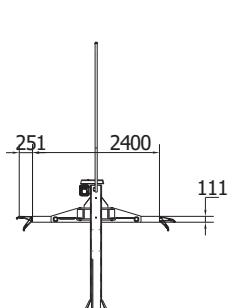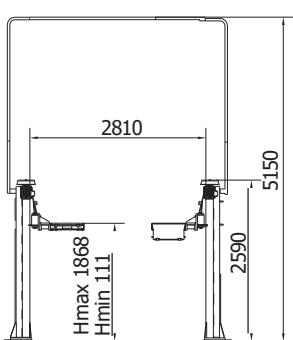

Wagon

Wagon

Wagon

Wagon

C5 Wagon

CON BASE / WITH BASE / AVEC CHÂSSIS

13176

5.000

3,7

400/230

40"

1.300

150 mm

1.945 mm

4 Triples/Triple/Triples

C5.5 Wagon

CON BASE / WITH BASE / AVEC CHÂSSIS

13988

5.500

3,7

400/230

40"

1.280

150 mm

1.945 mm

4 Triples/Triple/Triples

C5 Wagon XL

CON BASE / WITH BASE / AVEC CHÂSSIS

13201

5.000

3,7

400/230

40"

1.350

150 mm

1.945 mm

4 Triples/Triple/Triples

C5S Wagon Evolution

SIN BASE / WITHOUT BASE / SANS-CHÂSSIS

13990

5.000

3+3

400/230

40"

1.510

111 mm

1.868 mm

Plataformas - Platforms - Passerelles



C5S Wagon

SIN BASE / WITHOUT BASE / SANS-CHÂSSIS

Ref. 13177

5.000

KW 3+3

400/230

40"

1.250

zMin 145 mm

1.905 mm

4Triples/Triple/Triples

C5.5S Wagon

SIN BASE / WITHOUT BASE / SANS-CHÂSSIS

Ref. 13988S

5.500

KW 3+3

400/230

40"

1.230

zMin 150 mm

1.910 mm

4Triples/Triple/Triples

C7S Wagon

SIN BASE / WITHOUT BASE / SANS-CHÂSSIS

Ref. 13970

7.000

KW 3+3

400/230

45"

1.350

zMin 100 mm

1.940 mm

4Triples/Triple/Triples

2x1 Parking

Ref. 13133 M

2.000

KW 3,7

400/230

45"




850

zMin 50 mm



1.815 mm

Plataforma cerrada - Closed platforms - Passerelle fermée

Wagon

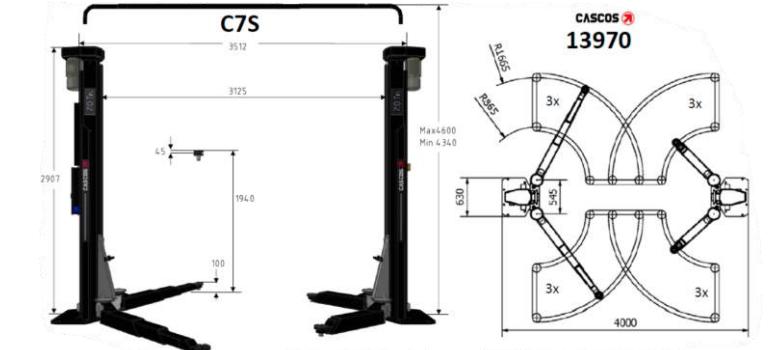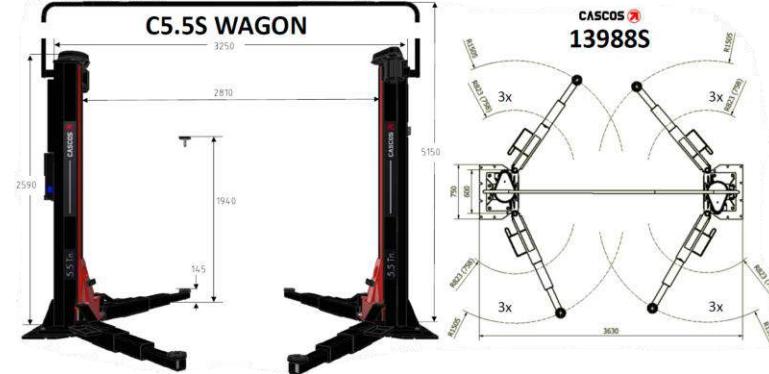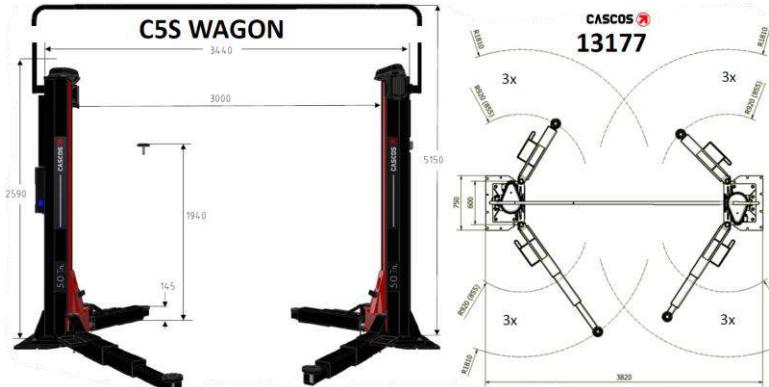

Wagon

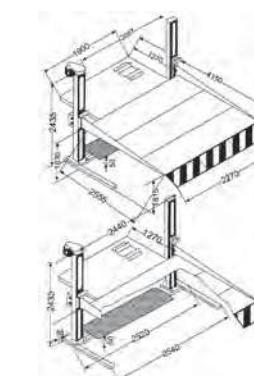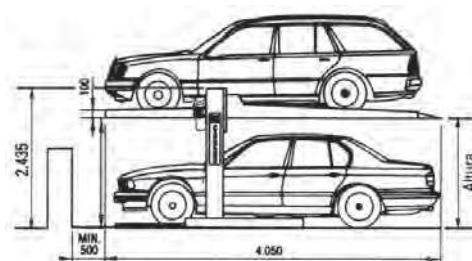

Wagon

2x1


Accesorios / Accessories / Accessoires

Soporte magnético para herramientas
Magnetic holder for tools
Porte-outils magnétique



Ref.: 26141

Soporte magnético para calzos
Pads Magnetic holder
Porte Cales magnétique

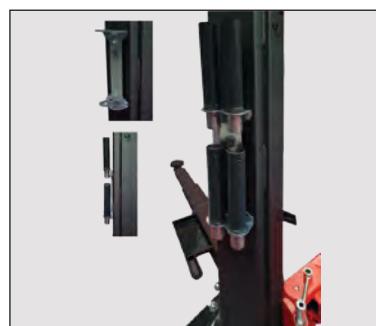

Ref.: 26333C / 63250C (C7S)

Kit magnético de aire
Magnetic air Kit
Connecteur d'air magnétique



Ref.: 26177

Kit variador 1Ph
1Ph variator kit
Kit variateur 1Ph



C3.2/C3.5 Ref.: 20090 — C125 Ref.: 20085 — Parking 2x1 Ref.: 20087

Botonera adicional columna opuesta
Additional buttoning opposite column
Boutonnage supplémentaire opposé




Ref.: 22181

Recambio original
Original spare part
Rechange d'origine



Ref.: 20311

SERIE / STANDARD / SÉRIE

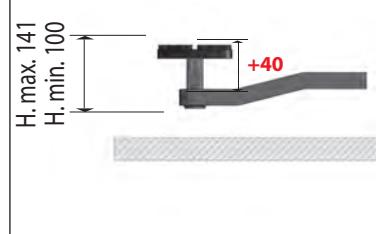

C3.2 / C3.5 / C4 / C5.5

Husillos
Spindles
Vis


MONTADOS EN FÁBRICA / ASSEMBLED IN FACTORY / ASSEMBLÉ EN USINE

En el momento de la compra, le asesoramos para elegir el más adecuado a sus necesidades.

At the time of purchase, we could advise you to choose the most accurate to your needs..


Au moment de l'achat, nous vous conseillons de choisir le plus adapté à vos besoins.

Husillo doble opcional / Optional double spindle / Vis double optionnelle

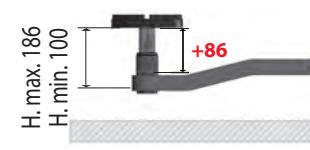

C3.2 / C3.5 / C4 - Ref. 23520


Husillo triple opcional / Optional triple spindle / Vis triple optionnelle

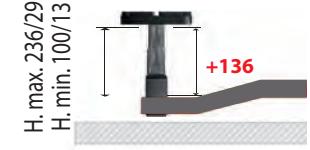

C3.5 / C4 - Ref. 26340

Soportes
Screw lift pads
Rallonges

CON REGULACIÓN
WITH REGULATION
AVEC RÉGLAGE



60mm 100mm 200mm

Hasta 37 mm.
Up 37 mm.
Jusqu'à 37 mm.

C3.2

SIN REGULACIÓN
UNREGULATION
SANS RÉGLAGE



50mm 100mm 200mm

Up 37 mm.

C5 Wagon / C5.5 Wagon

RÁPIDOS
QUICK
RAPIDES



60 mm 100 mm 200 mm 250 mm

C3.5 / C4 / C5.5

RÁPIDOS
QUICK
RAPIDES



60 mm 100 mm 200 mm

C3.2S Premium

RÁPIDOS
QUICK
RAPIDES



81 mm 150 mm 200 mm

C7S Wagon

E.V.A.



C4s-XL

2 x 1

- El sistema EVA permite trabajar vehículos eléctricos con total seguridad.
- EVA es un accesorio que complementa un dos columnas estándar. Dos máquinas en una.
- Su práctico diseño facilita el cambio en apenas dos minutos.

• The EVA system makes it possible to operate electric vehicles safely.

• EVA is an accessory that complements two standard columns. Two machines in one.

• Its practical design makes it easy to change in just two minutes.

• Le système EVA permet de travailler les véhicules électriques en toute sécurité.

• EVA est un accessoire qui complément un deux colonnes standard. Deux machines en une.

• Sa conception pratique facilite le changement en seulement deux minutes.



Cómodo y rápido Comfortable and quick Confortable et rapide

- Seis segundos por rueda sin esfuerzo.
- Six seconds per wheel effortlessly.
- Six secondes par roue sans effort.



Máxima seguridad Maximum security Sécurité maximale

- Perfecto equilibrio. El vehículo no bascula.
- Libre de transmisiones eléctricas.
- Estructura híper-reforzada: 875 Kg por rueda.
- Perfect balance. The vehicle does not tilt.
- Free of electric transmissions.
- Hyper-reinforced structure: 875 Kg per wheel.
- Parfait équilibre. Le véhicule ne bascule pas.
- Sans transmissions électriques.
- Structure hyper-renforcée : 875 kg par roue.



Adaptabilidad Adaptability Adaptabilité

- Cualquier rueda del mercado hasta 732 mm Ø.
- Any wheel on the market up to 732 mm Ø.
- Toute roue du marché jusqu'à 732 mm Ø.



100% Accesibilidad 100 % Accessibility Accessibilité

- Chasis completamente accesible.
- Chassis fully accessible.
- Châssis entièrement accessible.



Homologaciones / Approvals / Homologations



www.cascos.es



ESPAÑA

C/ Zurrupieta, 8 / Pol. Ind. Júndiz
Teléfono 945 290 294 / Fax 945 290 055
Vitoria-Gasteiz (Spain)
e-mail: info@cascos.es

FRANCE

Cascos Lift France
Phone + 33 781 170 361
54000 Nancy (France)
e-mail: c.stein@cascos.es



2006/42/CE & EN - 1493:2011
European Directives
& Approved Standards



CASCOS MAQUINARIA SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR MODIFICACIONES TÉCNICAS SIN PREVIO AVISO
THE PLANS AND PHOTOGRAPHS SHOWN IN THIS BROCHURE ARE FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY, AND CM RESERVES THE RIGHT FROM TIME TO TIME TO MAKE MODIFICATIONS.
PHOTOS ET DESSINS NON CONTRACTUELS

SÓLO EN LOS MODELOS / ONLY MODELS
UNIQUEMENT DANS LES MODÈLES

C443H - C450H - C445H - C455H

ILC SYSTEM



CASCOS ha desarrollado un innovador sistema de control LC (Intelligence Lift Control) que no solo controla el funcionamiento del elevador sino que además nos permite visualizar en su pantalla información que mejora la gestión y el rendimiento del equipo en muchos aspectos: seguridad, información de uso del elevador, alertas de funcionamiento, avisos de mantenimiento, instrucciones a seguir en las averías más habituales, opciones configurables como altura de trabajo, bloqueo para prevenir un uso inadecuado, etc.. ILC es un nuevo concepto que le ayudará a controlar y mejorar la rentabilidad de su taller todo ello a través de un menú amigable.

ILC (Intelligence Lift Control) an innovative control system developed by **CASCOS** that not only controls the operation of lift but also allows us to display on the LCD screen control information that improves the management and performance of the equipment in many aspects: safety warnings, useful information about the lift operation, operational alerts, maintenance notifications, instruction to follow in the most common breakdowns, user-configured options such as working height, ID key to prevent unauthorized operation, etc.. ILC is a new concept that will help you control and improve the profitability of your workshop all through a friendly menu.


ILC (Intelligence Lift Control) un système de contrôle innovant développé par **CASCOS** qui non seulement contrôle le fonctionnement du pont élévateur, mais nous permet également d'afficher sur l'écran LCD des informations de contrôle qui améliorent la gestion et la performance de l'équipement dans beaucoup de aspects : informations sur l'opération de levage, les alertes opérationnelles, les notifications de maintenance, les instructions à suivre dans les pannes les plus habituelles, des options configurables par l'utilisateur telles que hauteur de travail, clé ID pour empêcher les opérations non autorisées, etc.. ILC est un nouveau concept qui vous aidera à contrôler et améliorer la rentabilité de votre atelier tout au long d'un menu convivial.

*La sincronización más fiable y avanzada del mercado
The most advance and reliable levelling system
in the market
Le système de nivellement le plus fiable et avancé
sur le marché*

ELEVADORES PASARELA LISA / FLAT PLATFORM LIFTS / PONTS ÉLÉVATEURS PASSERELLE LISSE

4 Tn

Serie S:
Plataforma / Platform / Passerelle
4.335 mm x 500 mm.

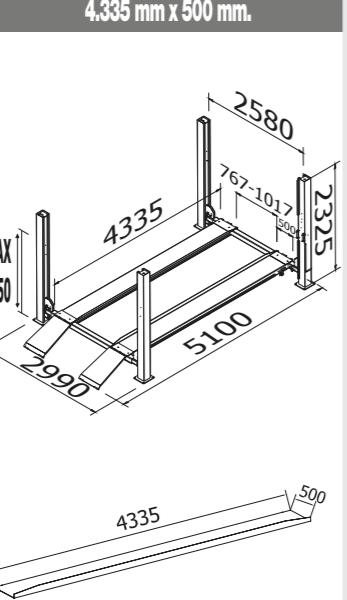

C440

13340

135 mm.


4.000 Kg.

840 Kg.

400/230 V. 3 kW

35"

Serie M:
Plataforma / Platform / Passerelle
4.800 mm x 630 mm.

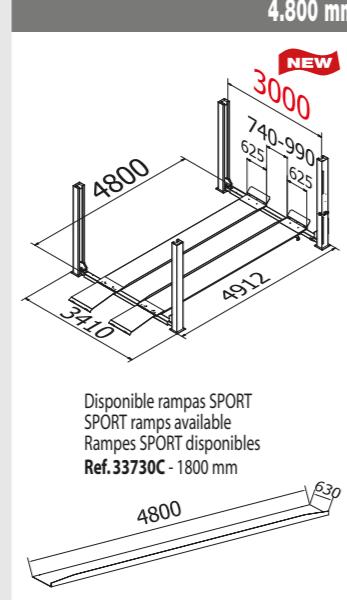

C443 (3000 mm)

13381

135 mm.


4.000 Kg.

1.150 Kg.

400/230 V. 3 kW

33"

Serie L:
Plataforma / Platform / Passerelle
5.200 mm x 630 mm.

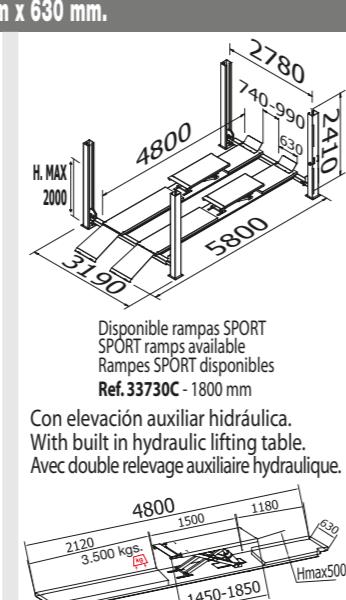

C443 H ILC

13370


195 mm.

4.000 Kg. / 3.500 Kg. (aux.)

400/230 V. 3 kW

33"

Serie XL:
Plataforma / Platform / Passerelle
5.700 mm x 530 mm.

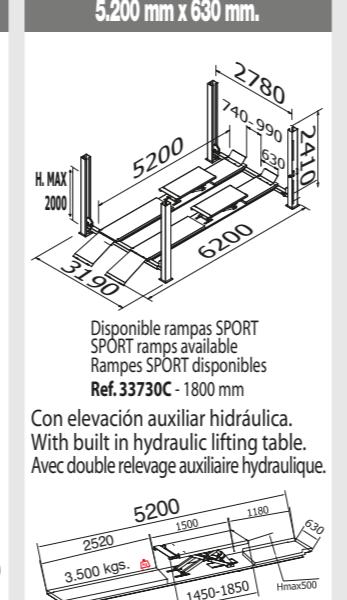

C450 H ILC

13371


195 mm.

5.000 Kg. / 3.500 Kg. (aux.)

400/230 V. 3 kW

33"

Serie L:
Plataforma / Platform / Passerelle
5.200 mm x 630 mm.

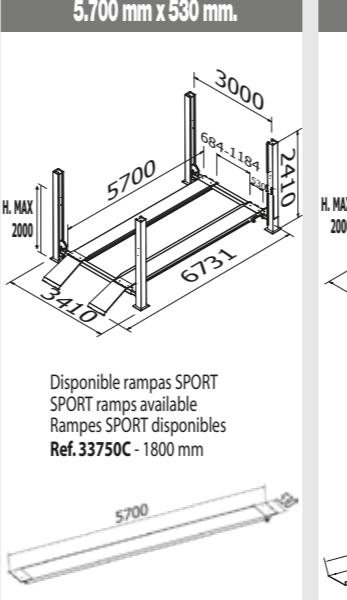

C450+ XL

13376


135 mm.

5.000 Kg.

400/230 V. 3 kW

33"

Serie I:
Plataforma / Platform / Passerelle
6.240 mm x 580 mm.

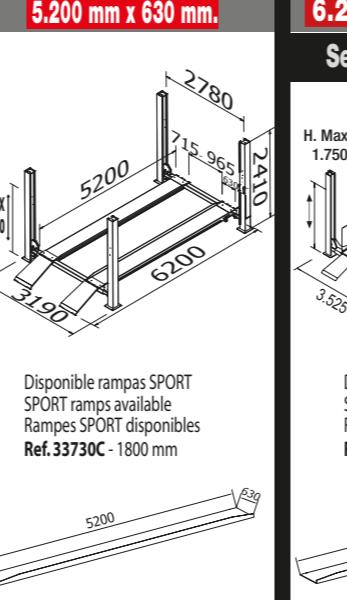

C470

13378

135 mm.


5.500 Kg.

1.300 Kg.

400/230 V. 3 kW

33"

Serie I:
Plataforma / Platform / Passerelle
7.000 mm x 700 mm.

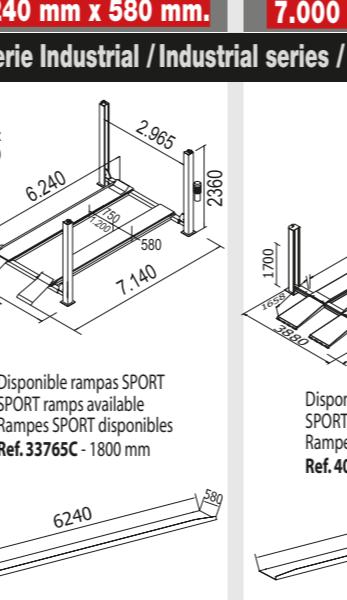

C4100

13333

225 mm.


7.000 Kg.

2.000 Kg.

400/230 V. 3 kW

45"

Serie S:
Plataforma / Platform / Passerelle
4.335 mm x 500 mm.

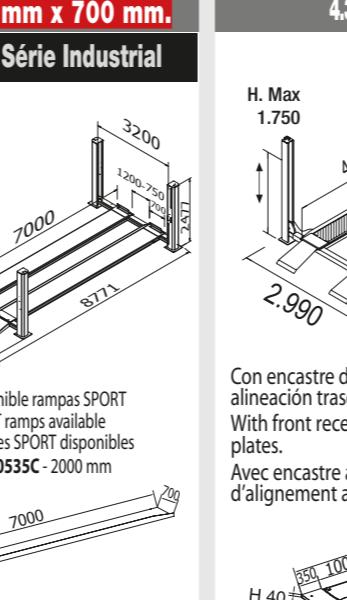

C442

13342

190 mm.


4.000 Kg.

1.000 Kg.

400/230 V. 3 kW

45"

Serie M:
Plataforma / Platform / Passerelle
4.800 mm x 630 mm.

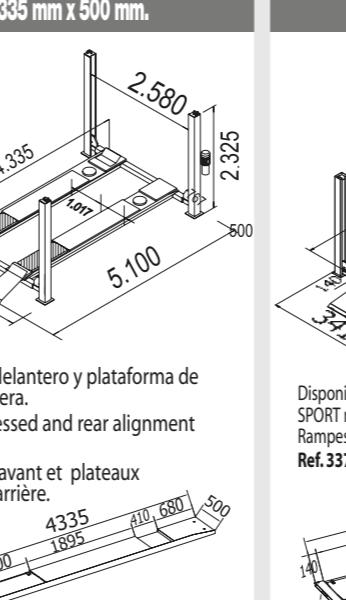

C445 (3000 mm)

13380

185 mm.


4.000 Kg.

1.450 Kg.

400/230 V. 3 kW

33"

Serie L:
Plataforma / Platform / Passerelle
5.200 mm x 630 mm.

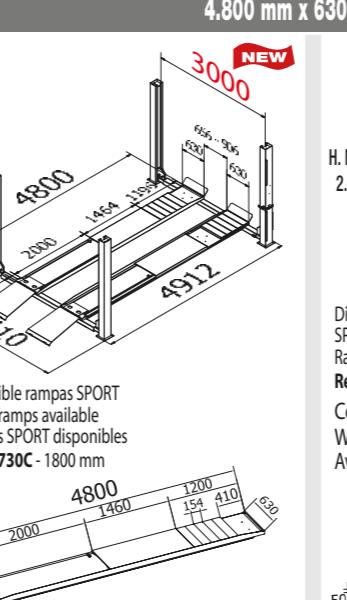

C455 H ILC

13359

195 mm.


5.000 Kg. / 3.500 Kg. (aux.)

2.100 Kg.

400/230 V. 3 kW

33"

Serie XL:
Plataforma / Platform / Passerelle
5.700 mm x 530 mm.

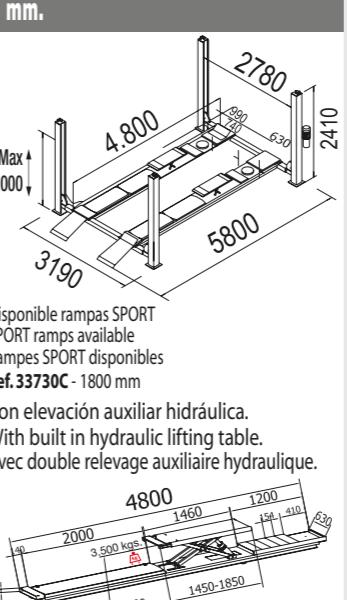

C455 XL

13367

195 mm.

5.000 Kg.

1.675 Kg.

400/230 V. 3 kW

33"

Serie L:
Plataforma / Platform / Passerelle
5.200 mm x 630 mm.



C455+

13377

185 mm.


5.500 Kg.

1.600 Kg.

400/230 V. 3 kW

33"

Serie I:
Plataforma / Platform / Passerelle
6.240 mm x 580 mm.

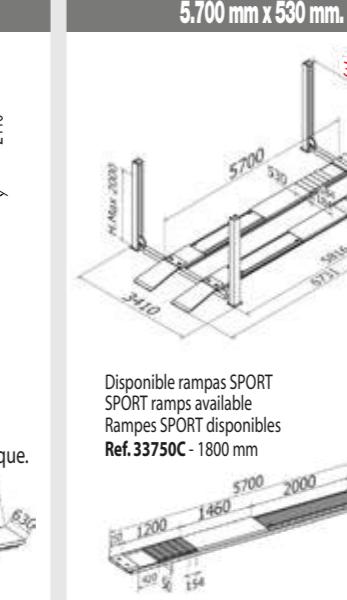

C472

13339

265 mm.


7.000 Kg.

2.300 Kg.

400/230 V. 3 kW

45"

Serie L:
Plataforma / Platform / Passerelle
6.240 mm x 580 mm.

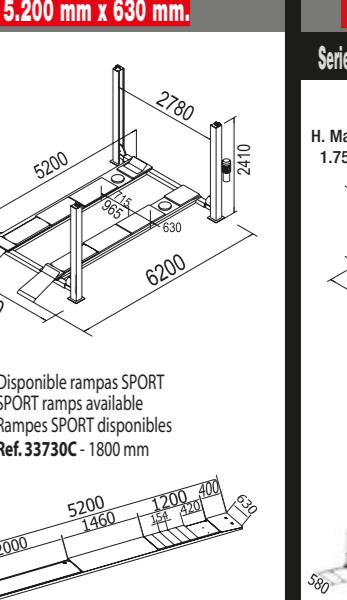

C472

13339


265 mm.

7.000 Kg.

2.300 Kg.

400/230 V. 3 kW

Serie I:
Plataforma / Platform / Passerelle
6.240 mm x 580 mm.

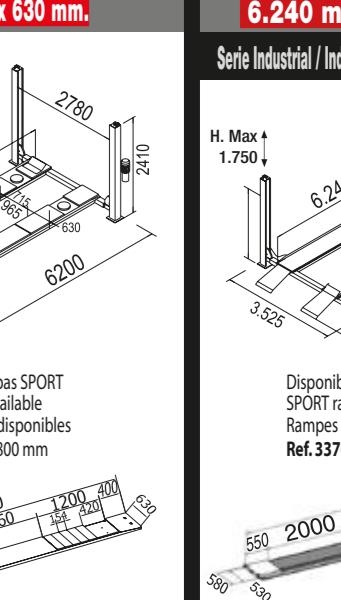

C472

13339


265 mm.

7.000 Kg.

2.300 Kg.

400/230 V. 3 kW

Serie I:
Plataforma / Platform / Passerelle
6.240 mm x 580 mm.

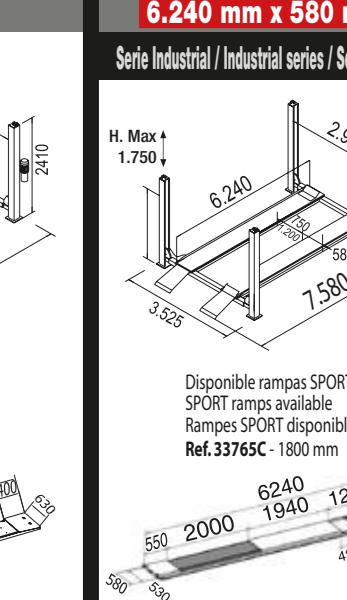

C472

13339


265 mm.

7.000 Kg.

2.300 Kg.

400/230 V. 3 kW

Serie I:
Plataforma / Platform / Passerelle
6.240 mm x 580 mm.

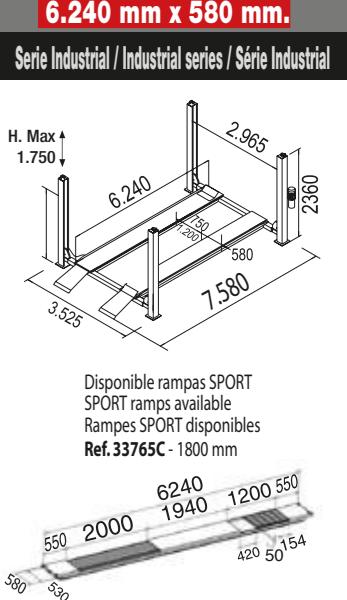

C472

13339


265 mm.

7.000 Kg.

2.300 Kg.

400/230 V. 3 kW

Serie I:
Plataforma / Platform / Passerelle
6.240 mm x 580 mm.

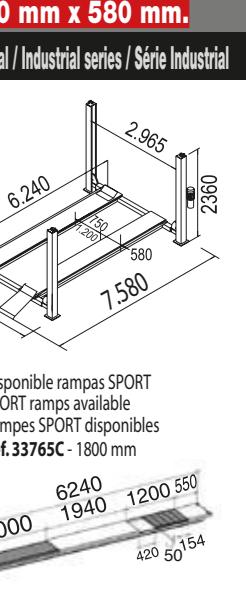

C472

13339

265 mm.

7.000 Kg.

2.300 Kg.

400/230

Homologaciones / Approvals / Homologations



TIJERAS DE PLATAFORMA

PLATFORM SCISSORS LIFTS

PONT À CISEAUX PRISE SOUS ROUES

CASCOS 

www.cascos.es



ESPAÑA

C/ Zurrupieta, 8 / Pol. Ind. Júndiz
Teléfono 945 290 294 / Fax 945 290 055
Vitoria-Gasteiz (Spain)
e-mail: info@cascos.es

FRANCE

Cascos Lift France
Phone + 33 781 170 361
54000 Nancy (France)
e-mail: c.stein@cascos.es

CASCOS 

FABRICANTE EUROPEO DE ELEVADORES • EUROPEAN CAR LIFT MANUFACTURER • FABRICANT EUROPÉEN DE PONTS ÉLÉVATEURS



2006/42/CE & EN - 1493:2011
European Directives & Approved Standards
ER-4887/1/09



CASCOS MAQUINARIA SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR MODIFICACIONES TÉCNICAS SIN PREVIO AVISO
THE PLANS AND PHOTOGRAPHS SHOWN IN THIS BROCHURE ARE FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY, AND CM RESERVES THE RIGHT FROM TIME TO TIME TO MAKE MODIFICATIONS.
PHOTOS ET DESSINS NON CONTRACTUELS

TIJERAS PLATAFORMA - ES-EN-FR Ed 5 - Rev. 2 - 21/10/2024






Rampas versión encastreada
Inground version ramps.

Ramps version encastrée.
Rampes d'accès posées au sol.

Ref.: 14987F

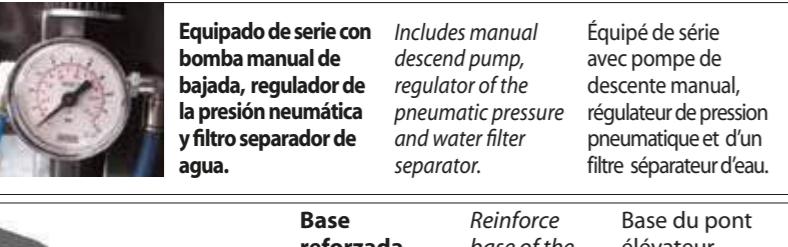

Equipado de serie con bomba manual de bajada, regulador de la presión neumática y filtro separador de agua.

Includes manual descend pump, regulator of the pneumatic pressure and water filter separator.

Équipé de série avec pompe de descente manuelle, régulateur de pression pneumatique et d'un filtre séparateur d'eau.



Base reforzada -150 kg.- equipada con 16 puntos de regulación.

Reinforce base of the lift -150 kg.- equipped with 16 regulation points.


Base du pont élévateur renforcée -150 kg., équipée avec 16 points de réglage.



Estructura y base muy robusta de llanta maciza.

Very solid structure and base "solid profiles".

Structure et embase très robuste "profilés plein".

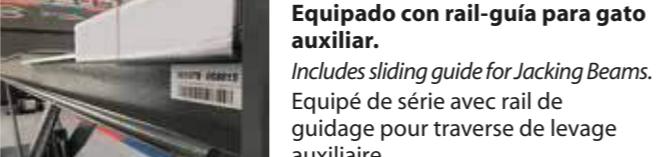

Equipado con rail-guía para gato auxiliar.

Includes sliding guide for Jacking Beams. Equipé de série avec rail de guidage pour traverse de levage auxiliaire.



Reparabilidad garantizada por un mínimo de 10 años.

Se asegurara el suministro de piezas durante este periodo de tiempo.

Repairable during at least 10 years.

We ensure spare parts availability during at least this period.

Réparabilité garantie pour un minimum de 10 ans.

On assure la disponibilité de pièces détachées au moins pendant cette période de temps



Opcional
Option
Optionnel

Detector de holguras hidráulico (4 movimientos) disponible en modelo T5.5.

Four movements hydraulic play detectors available in model T5.5.

Plaques à jeux hydrauliques à quatre mouvements disponible sur modèle T5.5.



Bloqueo neumático de planchas deslizantes traseras.


Pneumatic blocking system of back slides platform.

Blocage pneumatique des plaques de grippage.



Encastre delantero equipado con lingotes de regulación móviles.

Mobile front recess through regulating trays. Encastrement avant équipé avec cales de réglage mobiles.



Nuevo sistema de búsqueda automática de nivel perfecto en cada diente. (A-AX-AXPD).

New automatic system searching perfect levelling in each tooth. (A-AX-AXPD).

Système de recherche automatique pour assurer même hauteur de positionnement des chemins. (A-AX-AXPD).



Elevador y auxiliar equipados con doble sistema hidráulico con 4 cilindros (2 maestros + 2 esclavos). Seguridad hidráulica.

Lift and built in lifting table with double hydraulic circuit. (2 masters + 2 slaves). Hydraulic security .

Pont élévateur avec double levage avec double système hydraulique à quatre vérins (2 maîtres + 2 esclaves). Sécurité hydraulique.

Accesorios • Accessories • Accessoires

Rampas extensibles Extension ramp

Extension de passerelle



Extensión a 2m. Para versiones T4 sobre suelo. Extension to 2m. For T4 versions on floor.

Extension à 2m. Pour versions T4 posées au sol.

Ref.: 14970F

Kit Lingotes cerrar encastre Recess infills kit

Kit lingots couvre-encastre avant



T4
Ref.: 94345

Kit de luz Lightning kit


Kit d'éclairage



Ref.: 34044
LED 24 V
No compatible con gato.
No compatible with Jacking Beams.
Pas compatible avec traverse de levage auxiliaire.

Gatos oleoneumáticos Oleopneumatic jacks

Traverses oléopneumatiques

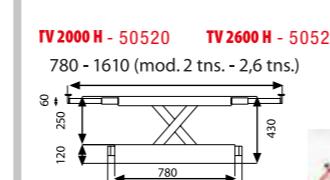

TV 2000 H - 50520 TV 2600 H - 50521

780 - 1610 (mod. 2 tns. - 2,6 tns.)

120 - 250 - 430

780 - 1180

120 - 250 - 430

780 - 1180

120 - 250 - 430

780 - 1180

120 - 250 - 430

780 - 1180

120 - 250 - 430

780 - 1180

120 - 250 - 430

780 - 1180

120 - 250 - 430

780 - 1180

120 - 250 - 430

780 - 1180

120 - 250 - 430

780 - 1180

120 - 250 - 430

780 - 1180

120 - 250 - 430

780 - 1180

120 - 250 - 430

780 - 1180

120 - 250 - 430

780 - 1180

120 - 250 - 430

780 - 1180

120 - 250 - 430

780 - 1180

120 - 250 - 430

780 - 1180

120 - 250 - 430

780 - 1180

120 - 250 - 430

780 - 1180

120 - 250 - 430

780 - 1180

120 - 250 - 430

780 - 1180

120 - 250 - 430

780 - 1180

120 - 250 - 430

780 - 1180

120 - 250 - 430

780 - 1180

120 - 250 - 430

780 - 1180

120 - 250 - 430

780 - 1180

120 - 250 - 430

780 - 1180

120 - 250 - 430

780 - 1180

120 - 250 - 430

780 - 1180

120 - 250 - 430

780 - 1180

120 - 250 - 430

780 - 1180

120 - 250 - 430

780 - 1180

120 - 250 - 430

780 - 1180

120 - 250 - 430

780 - 1180

120 - 250 - 430

780 - 1180

120 - 250 - 430

780 - 1180

120 - 250 - 430

780 - 1180

120 - 250 - 430

780 - 1180

120 - 250 - 430

780 - 1180

120 - 250 - 430

780 - 1180

120 - 250 - 430

780 - 1180

120 - 250 - 430

780 - 1180

120 - 250 - 430

780 - 1180

120 - 250 - 430

780 - 1180

120 - 250 - 430

780 - 1180

120 - 250 - 430

780 - 1180

120 - 250 - 430

780 - 1180

120 - 250 - 430

MESA DE MOTOS PROFESIONAL PROFESSIONAL MOTO LIFT TABLE MOTO PROFESSIONNELLE

Ref.

13973C



800 Kg



300 Kg



230V – 1.1Kw – 50Hz



- Mesa de motos hidráulica con capacidad para **800 Kg**.
- Modelo para motos de ciudad tipo "Scooter" y para grandes motos de carretera.
- Destinada al mercado profesional.
- Único modelo con **función ruedas libres delantera y trasera**.
- Atractivo diseño y completamente equipadas de serie.
- Accionamiento hidráulico profesional, y **seguridades mecánicas**.
- Polivalencia y reducido espacio.
- Fácil instalación y mantenimiento.



- Hydraulic moto lift. Loading capacity: **800 Kg**.
- Lifting city moto vehicles Scooter type and also road bikes.
- For professional use.
- Only model "**Wheel free**" type **for front & rear tires**.
- Attractive full equipped design.
- Professional hydraulic activation with **mechanical safety systems**.
- Multiple functions. Not bulky. Easy storage.
- User friendly. Easy maintenance.



- Table élévatrice Hydraulique moto, capacité **800 Kg**.
- Modèle pour Scooter et moto.
- Pour usage professionnel.
- Seul modèle **roues libres à l'avant et à l'arrière**.
- Design attrayant et entièrement équipé de série.
- Système hydraulique professionnel et **sécurités mécaniques**.
- Polyvalence et encombrement réduit.
- Facilité d'installation et d'entretien.



- Bandejas delantera y trasera abatibles.
- **Folding** front & rear plates.
- Plateaux avant et arrière **rabbattables**.



- Funcionamiento hidráulico.
- Hydraulic running.
- Fonctionnement hydraulique.

- Estación de mando.
- Handset.
- Station de contrôle.

- Seguro de accionamiento mecánico.
- Sistema de **bloqueo a distintas alturas**.
- Safety lock mechanically activated.
- **Locking system at different heights**.
- Sécurité Mécanique.
- Système de verrouillage à différentes hauteurs.

Accesorios - Accessoires

- Mordaza XL manual o neumática opcionales.
- Manual or pneumatic XL clamp optional.
- XL - Pince manuelle ou pneumatique en option.




REF: 94751




REF: 94750

- Mordaza manual opcional.
- Manual Clamp optional.
- Pince manuelle en option.

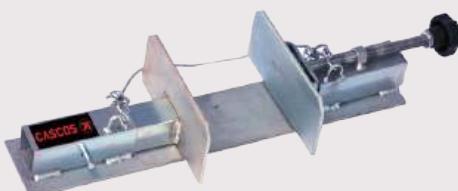

REF: 94752

- Accesario para quad.
- Quad accessory.
- Accessoire quad.

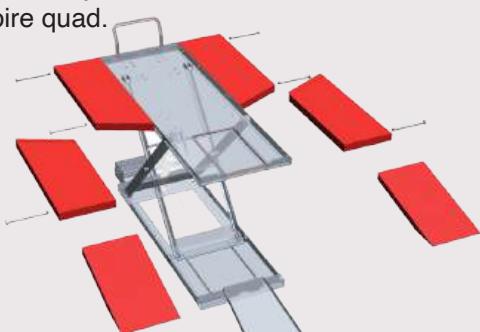

REF: 94753

www.cascos.es



CASCOS

CASCOS MAQUINARIA, S.A.

Zurrupieta, 8 - Pol. Ind. Júndiz • Apartado 264
01015 VITORIA-GASTEIZ / Espagne/Spain
Tel. +34 945 290 294 / Fax +34 945 290 055
e-mail: info@cascos.es